


F DE LUXE TOPPER MEMO H28

1600 MICROMOLLE INSACCHETTATE CON TOPPER REMOVIBILE

L'unione di un materasso a micromolle insacchettate a 7 zone differenziate con il **Topper in Memoria di forma** pone questo prodotto nell'eccellenza del comfort ergonomico soddisfacendo anche i clienti più esigenti



MEMORIA DI FORMA MICRO MOLLE INSACCHETTATE FIBRA ANALLERGICA TESSUTO ELASTICIZZATO



DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE:

De Luxe Topper Memo 1600 Molle	80 X 190/195/200	85 X 190/195/200	90 X 190/195/200	120 X 190/195/200	140 X 190/195/200	160 X 190/195/200	165 X 190/195/200	170 X 190/195/200	180 X 190/195/200
FUORI MISURA SU RICHIESTA									

N.B. Questo materasso **NON VA IMMAGAZZINATO IN POSIZIONE VERTICALE** per evitare il possibile effetto "fisarmonica" **E NON VA PIEGATO**




RINFORZO PERIMETRALE AD ALTA DENSITÀ, SPESSORE 10 CM.
Offre un maggior sostegno quando ci si siede sul bordo del letto, impedendo che il materasso si deformi.



DOPPIA PIATTINA DI RINFORZO PERIMETRALE IN ACCIAIO (DA MISURA 120 IN SU)




TOPPER REMOVIBILE CON ZI: DA LA POSSIBILITÀ DI AVERE DUE DORMITE DIFFERENTI "DUAL COMFORT"



SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DEL SOMMIER

1600 MICROMOLLE INSACCHETTATE

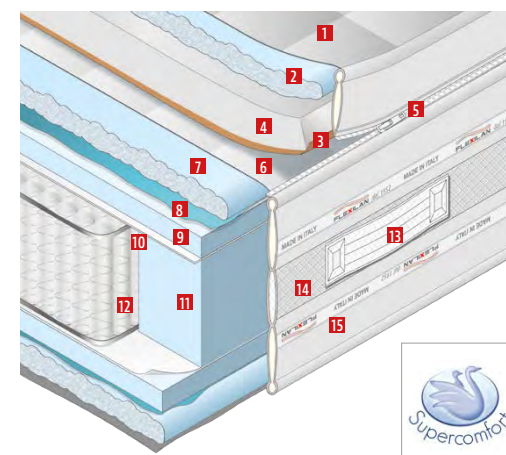

Composizione Topper Memory

1 Rivestimento **lavabile a 30° - lavaggio delicato ciclo lana**
Tessuto elasticizzato ignifugo certificato - Losangatura rinforzata a tutto campo

2 Imbottitura
Fibra ignifuga anallergica Spessore non pressata cm 3
3 Telina tagliafuoco salva punti
4 Lastra in Memoria di forma ignifuga h5 ad alta densità
5 Cerniera divisibile a 360°

Composizione pannelli

6 Rivestimento: Tessuto ignifugo certificato - Losangatura rinforzata a tutto campo
7 Imbottitura: Fibra ignifuga anallergica Spessore non pressata cm 6
8 Telina tagliafuoco salva punti

Elementi Box Spring

9 Lastra in poliuretano espanso ignifugo ad alta densità ed elevata elasticità
10 Isolante in TNT

11 Sostegno perimetrale Box-Spring ignifugo **maggiorato ad alta densità** spessore 10 cm)

12 Molleggio insacchettate indipendenti a 7 zone di portanza differenziata, filo da 1,8 mm e 2,00 mm in acciaio fosfatato EN 10270-1 classe SM n° 1600 molle (vers. Matrim) Con doppia piattina di rinforzo perimetrale in acciaio.

Fascia perimetrale imbottita

13 Maniglie rinforzate
14 Areatore continuo in Air-Mesh 3D per favorire la traspirazione
15 Nastri etichetta perimetrali

